


Parches para paredes y cielorrasos - Wall Patch

Los parches para paredes FIBROFLEX se caracterizan por la calidad de sus componentes y es apropiada para **USO PROFESIONAL**.

Parches para reparación rápida y profesional de paredes y cielorrasos.

Composición: malla de fibra de vidrio y lámina de aluminio perforado.

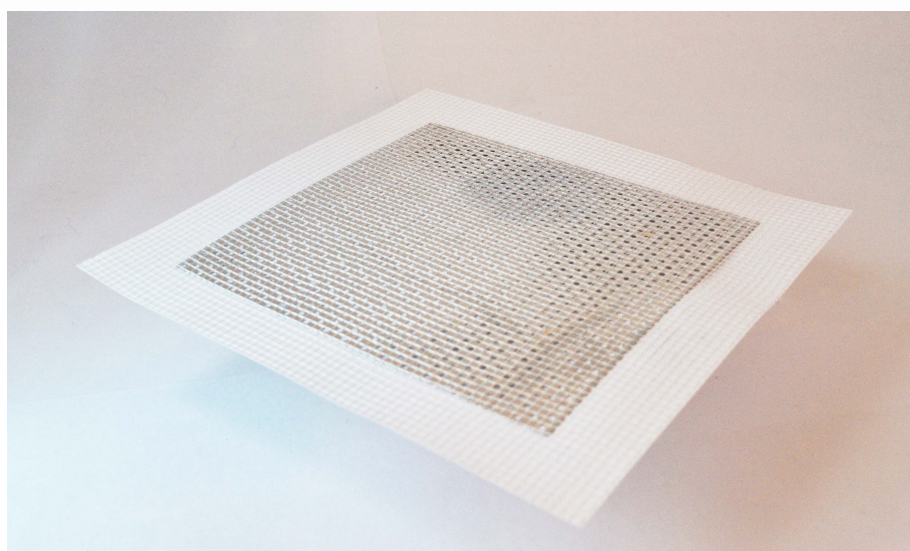

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material de soporte: malla de fibra de vidrio.

Material de la placa: aluminio perforado (no se oxida).

Flexibilidad y dureza: ideales para el uso recomendado.

• PRESENTACIÓN

Caja de 50 unidades. Placas de 5 cm. x 5 cm.

Caja de 50 unidades. Placas de 10 cm. x 10 cm.

Caja de 50 unidades. Placas de 15 cm. x 15 cm.

Caja de 50 unidades. Placas de 20 cm. x 20 cm.

• APLICACIÓN:

Es una excelente solución para ciertas reparaciones en paredes y cielorrasos.

Presentación en diferentes medidas, para adaptarse al tipo de reparación a realizar.

- Ideal para placas de yeso.
- Fácil aplicación.
- Autoadhesivo.
- No se oxida.
- Acabado profesional.

+54911 7522-4389

info@rukkosrl.com

Falucho 856 Ciudadela, Buenos Aires, Argentina